


用途► 压电元件

No.39 超声波马达驱动信号源


1. 怎样准备超声波马达驱动用 2 频道的相位可变信号源?

2. 要找到最佳驱动条件, 必须要有振幅, 相位, 频率, 波形可任意变化的驱动信号源。

3. 系统构成说明

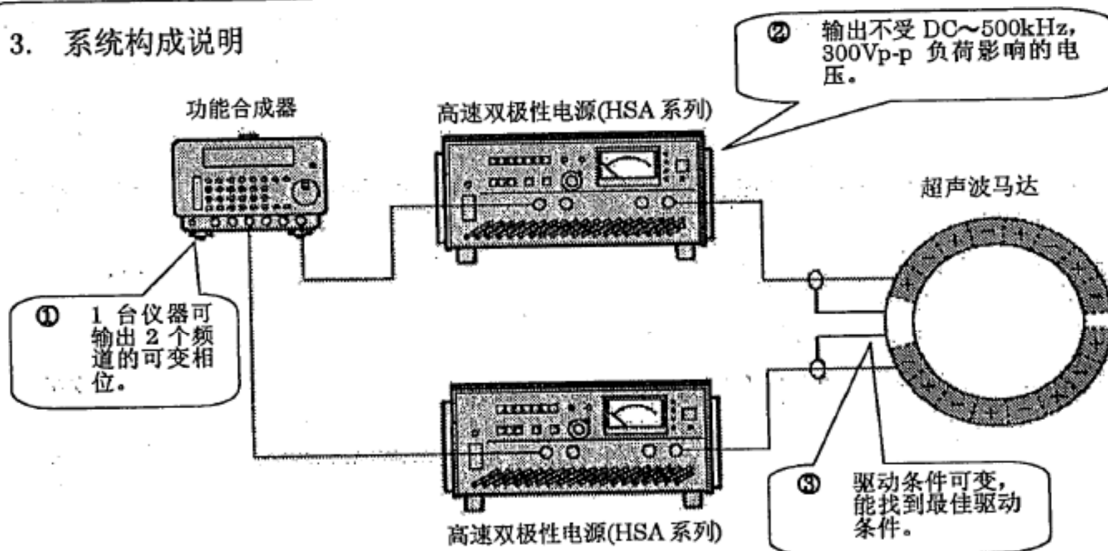

4. 驱动波形例

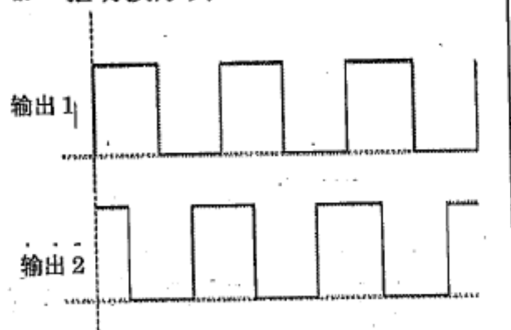

POINT

- 1 台 WF1946/1944 可输出 2 个频道的信号。
- 每个频道均可独立设定振幅, 相位, 频率值。
- 可输出任意波形, 从而可进行驱动回路的仿真。
- 可在高速宽频带 DC~500kHz, 300Vp-p 下输出信号。