

LED 特性评价装置 AS-630-LE4

装置的概要

- LED基准驱动信号发生和LED电气特性测量功能融为一体的特性评价装置。
- 把这个装置当作平台，可以进行LED的各种特性测试。
- 从研究・开发到生产，构筑成客户所需要的测试系统。




As-630-LE4
(LED单体评价用)

主要规格

	As-630-LE4	As-630-LE8
电压设定范围	-5V~+5V (±4A)	-50V~+50V (±8A)
电压设定分辨率	1mV	10mV
电流设定范围	-4A~+4A (±5V)	-8A~+8A (±50V)
电流设定分辨率	0.1mA (0.4A量程)	1mA (4A量程)
PWM设定频率	~1kHz	~1kHz




As-630-LE8
(LED模块评价用)




LED光学特性测定

可以As-630-LE系列作为基础，与积分球、色彩辉度计等的光学测定仪器共同构成LED综合测试系统。也可以根据客户所提出的需求进行测试系统定制。


特性测定・数据解析

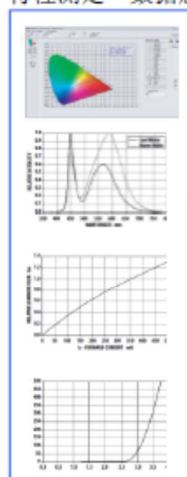

色度坐标、全光束、色温度、演色性、效率等

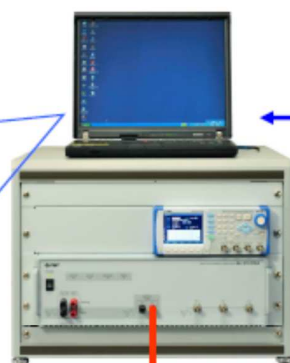

LED驱动



光学测试仪器



色彩辉度计



积分球

PC控制、数据收集